


Datos Generales

A	PERALTE	4" a 12"
B	PATÍN	2" a 3½"
C	CEJA	½" a 1"

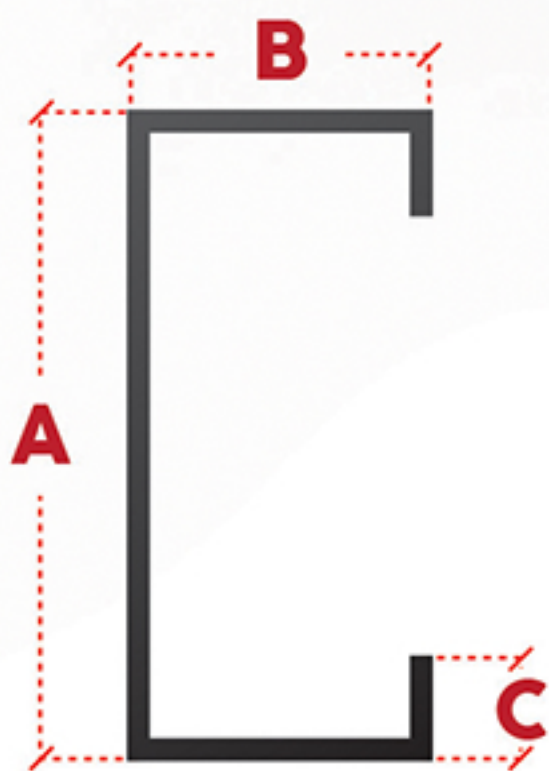

Polín Medida Especial

- Longitudes (Mínimo 2.50m y Máximo 15m)
- Lisos o Barrenados (Ponchados)
- Negro, Galvanizado o Primario Gris
- Calibres 14, 12 y 10
- Acero Alta Resistencia Grado 50, ASTM A 572/50 Tipo 1
- Para mayor información favor de consultar el área de ventas

Medidas Comerciales

PERALTE	PATÍN	LONGITUD (MTS)
4"	2"	6.00
6"	2"	6.00
8"	2¾"	8.00
10"	2¾"	10.00
12"	3½"	12.00

TABLA DE PESOS

Peralte	Patín	Ceja	PESO KG/ML		
			Cal. 14	Cal. 12	Cal. 10
4	2	STD*	3.40	4.76	5.55
6	2	STD*	4.19	5.86	7.26
6	2½	STD*	4.57	6.39	7.92
8	2¾	STD*	5.70	7.96	9.86
8	3	STD*	5.89	8.23	10.20
10	2¾	STD*	6.49	9.06	11.20
10	3½	STD*	6.68	9.33	11.53
12	3½	STD*	7.87	10.99	13.62

Patín Standard


STD* 19mm cada ceja con su tolerancia.




Tipos de Barrenado (Ponchado)

- Máximo 13 pares por Polín.
- Oblongo y Circular


Tipos de perforación disponibles

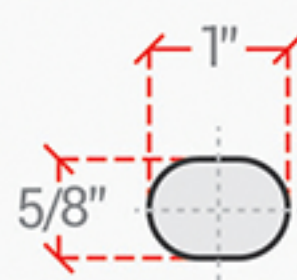

Detalles de orificio oblongo Sentido Horizontal

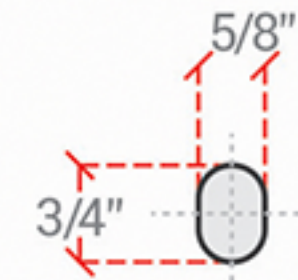

Detalles de orificio oblongo Sentido Vertical

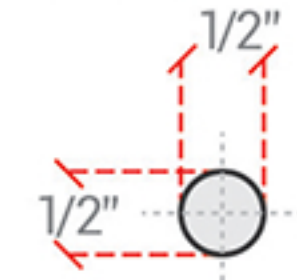

Detalles de orificio circular

Orificio Standard

*No se perforan Polines con partidas menores a 5pz.

